


TESSUTO LULÙ


Lulù fabric - Tissu Lulù - Stoff Lulù - Tejido Lulù - Lulù ткань



TLU09 Petrolio - Petroleum - Pétrole - Ölfarbe - Petróleo - Нефть

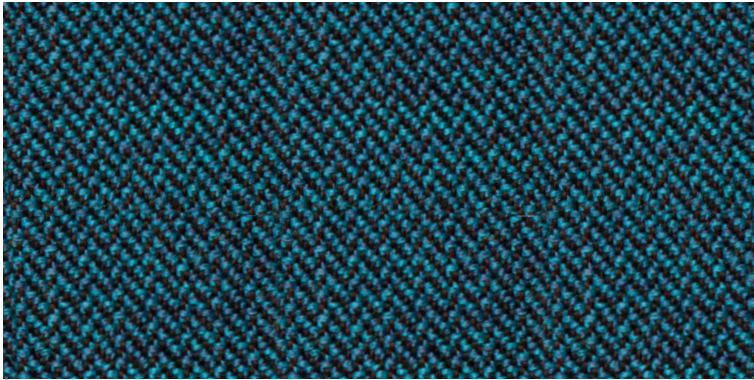


TLU01 Ghiaccio - Ice - Glace - Eis - Hielo - Лед




TLU02 Tortora - Dove grey - Tourterelle - Taubengrau - Gris ceniciento - Серо-бежевый




TLU04 Testa di moro - Dark brown - Marron foncé - Dunkelbraun - Marrón oscuro - Темно-коричневый




TLU03 Sale & pepe - Salt & pepper - Sel & poivre - Salz & Pfeffer - Sal & pimienta - Соль и перец




TLU05 Senape - Mustard - Moutarde - Senffarbe - Mostaza - Горчица



TLU06 Arancio viola - Orange violet - Orange pourpre - Orange violett - Naranja violeta - Оранжево-фиолетовый



TLU07 Viola grigio - Violet grey - Gris violet - Violett grau - Violeta gris - Фиолетово-серый



TLU08 Azzurro polvere - Powder blue - Bleu pastel - Taubenblau - Azul polvo - Синий порошок

TESSUTO LULÙ

Lulù fabric - Tissu Lulù - Stoff Lulù - Tejido Lulù - Lulù ткань

COMPOSIZIONE - COMPOSITION - COMPOSITION - ZUSAMMENSETZUNG - COMPOSICIÓN - СОСТАВ

100% polipropilene - polypropylene - polypropylène - Polypropylen - polipropileno - полипропилен

SIMBOLOGIA - LIST OF SYMBOLS - SYMBOLOGIE - SYMBOLIK - SIMBOLOGÍA УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



RITIRO STIMATO - SHRINKING ABOUT - RÉTRÉCISSEMENT ESTIMÉ GESCHÄTZTE SCHRUMPFUNG - ENCOGIMIENTO ESTIMADO - УСАДКА

0%

ALTEZZA - WIDTH

140 cm

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLA LUCE - COLOUR FASTNESS TO LIGHT

xeno ISO 105 B12

4/5

SOLIDITÀ DEL COLORE ALLO SFREGAMENTO - COLOUR FASTNESS TO RUBBING

crockmeter ISO 105 X12

secco-dry 5

umido-wet 4/5

RESISTENZA AL PILLING - PILLING RESISTANCE

ISO 12945-2

4/5

RESISTENZA ALLA STRAMATURA - SEAM SLIPPAGE

ISO 12945-2

1,50 mm

RESISTENZA ALL'ABRASIONE - ABRASION RESISTANCE

martindale ISO 12947-2

≥ 40.000 cicli-rubs



IDROPELLENTE - WATERPROOF

La collezione è impreziosita da un trattamento idrorepellente che ne garantisce la facile pulizia.
Collection is enhanced by waterproof treatment in order to allow easy cleaning.



ANTISTATICO - ANTISTATIC



ANALLERGICO/ANTIBATTERICO - HYPOALLERGENIC/ANTIBACTERIAL



IRRESTRINGIBILE - NO-SHRINK



IGNIFUGO - FIRE RETARDANT

IT UNI 9175 Class 1IM

EU EN 1021-1:2006

EN 1021-2:2006

FR NF D 60-013:2006 (art. AM 18)

U.S.A CALIFORNIA TB 117:2013

NAUTICO FTP code 307(88):10 annex 1 part 8