


合成革 Синтетическая Кожа Ecopiel Kunstleder Simili Cuir Synthetic leather

cattelan
italia


CAMPIONARIO ECOPELLE

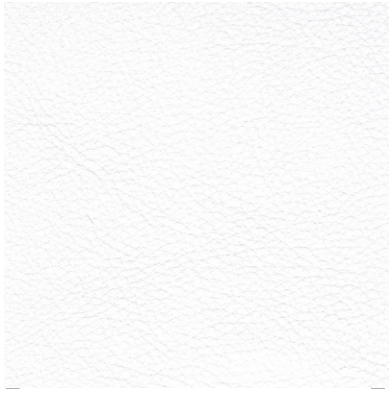


ECP 01 Bianco




ECP 03 Panna

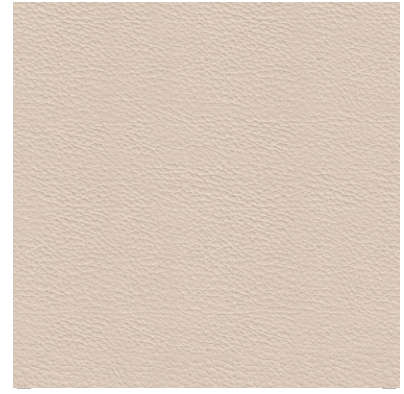


ECP 04 Beige

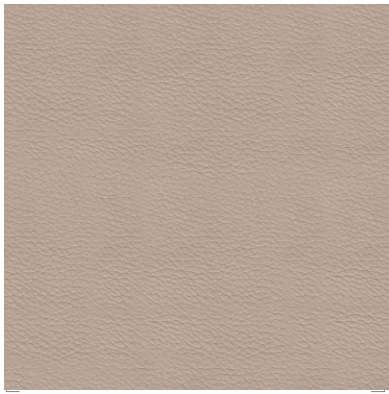

ECP 05 Tortora

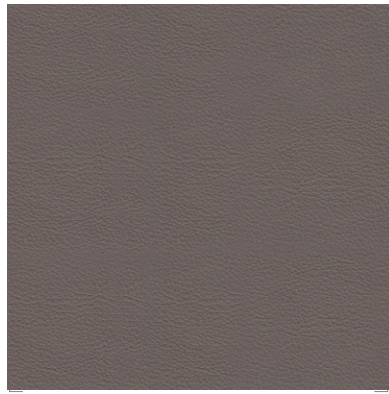

ECP 26 Fango

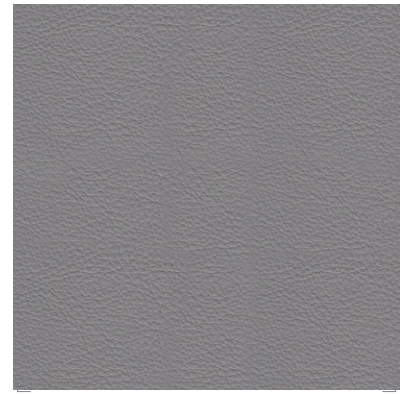

ECP 36 Cemento



ECP 33
Mora

ECP 16
Ciclamino

ECP 15
Magenta

ECP 06
Rame


ECP 12
Arancio

ECP 13
Rosso
Corsa

ECP 14
Bordeaux



ECP 25 Canapa

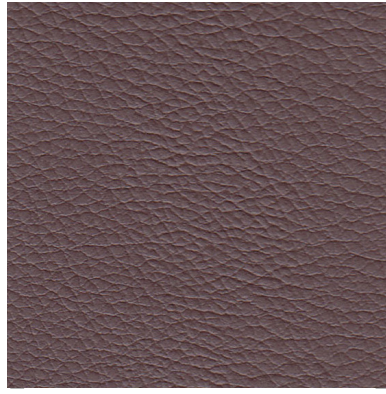

ECP 07 Marrone



ECP 08 Moka



ECP 23 London



ECP 24 Nero



ECP 37 Ardesia



ECP 21
Ocean

ECP 20
Cielo

ECP 29
Cedro

ECP 17
Verde

ECP 18
Oliva

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL DETAILS

SCHEDA TECNICA/TEST	UNITÀ / UNIT	NORMA / TEST METHOD	VALORI / LIMIT VALUE
peso / weight	g. / m ²	UNI EN ISO 2286-32001	520 ± 3%
spessore / thickness	mm.	UNI EN ISO 2286-32001	0,90 ± 3%
altezza / width	cm.		140 ± 3%
lunghezza rotolo / roll length	mtl.		40 mt.
allungamento a rottura / elongation at break	%	UNI EN ISO 1421:2000	long. / leng = 15 trasv. / cross = 25
carico di rottura / break load	N / 5 cm	UNI EN ISO 1421:2000	long. / leng = 500 trasv. / cross = 290
resistenza alla lacerazione / tear strength	N	UNI 4818 - 1992	long. / leng = 50 trasv. / cross = 50
resistenza abrasione / abrasion - martindale	9 KPA	UNI EN ISO 12947	50.000
solidità alla luce xenotest / light resistance	scala dei blu	UNI EN ISO 105 - B02	6
solidità dei colori allo sfregamento colour fastness to rubbing	scala dei grigi	UNI EN ISO 105	umido / wet - 4/5 - secco / dry - 4/5 alcool / alcool - 4/5
adesione / adherence	N	UNI EN ISO 2411:2001	ordito / warp - 50,0 - trama / weft - 45,0
composizione / composition	poliuretano / polyurethane 1% - cotone / poliestere / cot. pol. 30% - pvc 69%		

ITALY: CLASSE 1 IM (UNO IEMME)
EUROPE: EN 1021-2:2006
UK: BS 5852-1:1979

CATTELANITALIA.COM



ANTIFIAMMA / FLAME RETARDANT

Skill ha superato le sottoelencate prove eseguite per la resistenza alla fiamma secondo alcuni standard europei.
 Skill has successfully passed the following flame retardand tests, carried out by Catas laboratories, according with the italian and european standards.

MANUTENZIONE E LAVAGGIO / MAINTENANCE AND CLEANING

Manutenzione ordinaria: spolverare delicatamente e in caso di macchie lievi passare la superficie con un panno umido in microfibra o con una soluzione di detergente neutro, risciacquando successivamente con acqua. Lavaggio: in acqua a 30° C, a mano o a macchina senza centrifuga, non strizzare, lasciare asciugare al rovescio su superficie piana (disteso). Stirare dal lato del tessuto a bassa temperatura. Macchie localizzate e ostinate (olio, grasso, caffè, liquori, chewing-gum ecc.): disciogliere tempestivamente la macchia con alcool etilico diluito (liquido incolore) in acqua al 20%, tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente neutro, risciacquare bene.

Ordinary cleaning: dust gently. In case of light stains, clean the surface using a microfiber damp cloth or a neutral detergent solution, rinse with water afterwards. Washing: in water at 30° C, by hand and/or in washing machine. No spin-drying; no squeezing. Dry the fabric by leaving it unfolded on its reverse side. Iron to the reverse side at low temperature. For harder stains (oil, grease, coffee, chewing-gum, etc.): dissolve the stain quickly by using ethylic alcohol diluted in water at 20%, tampon, clean with neutral detergent solution and then rinse again.



Questi valori sono dati a titolo indicativo ed in buona fede e non possono essere considerati in alcun caso vincolanti. L'impiego del prodotto deve essere valutato in base a ciò che si deve realizzare. Non si risponde del suo utilizzo per impieghi impropri. Sono ammesse differenze di colori tra lotti diversi.

The overmentioned data correspond to average values communicated in good faith, but they cannot be considered as a contract document. The product use has to be considered in term of what has to be realized. The product cannot be held up responsible when it is improperly used. Slight colour differences among several lots are admitted.

100% **MADE IN ITALY**